


Прочистувач на
воздух со
овлажнувач
URURU-MCK55W



Ururu -
навлажнувач

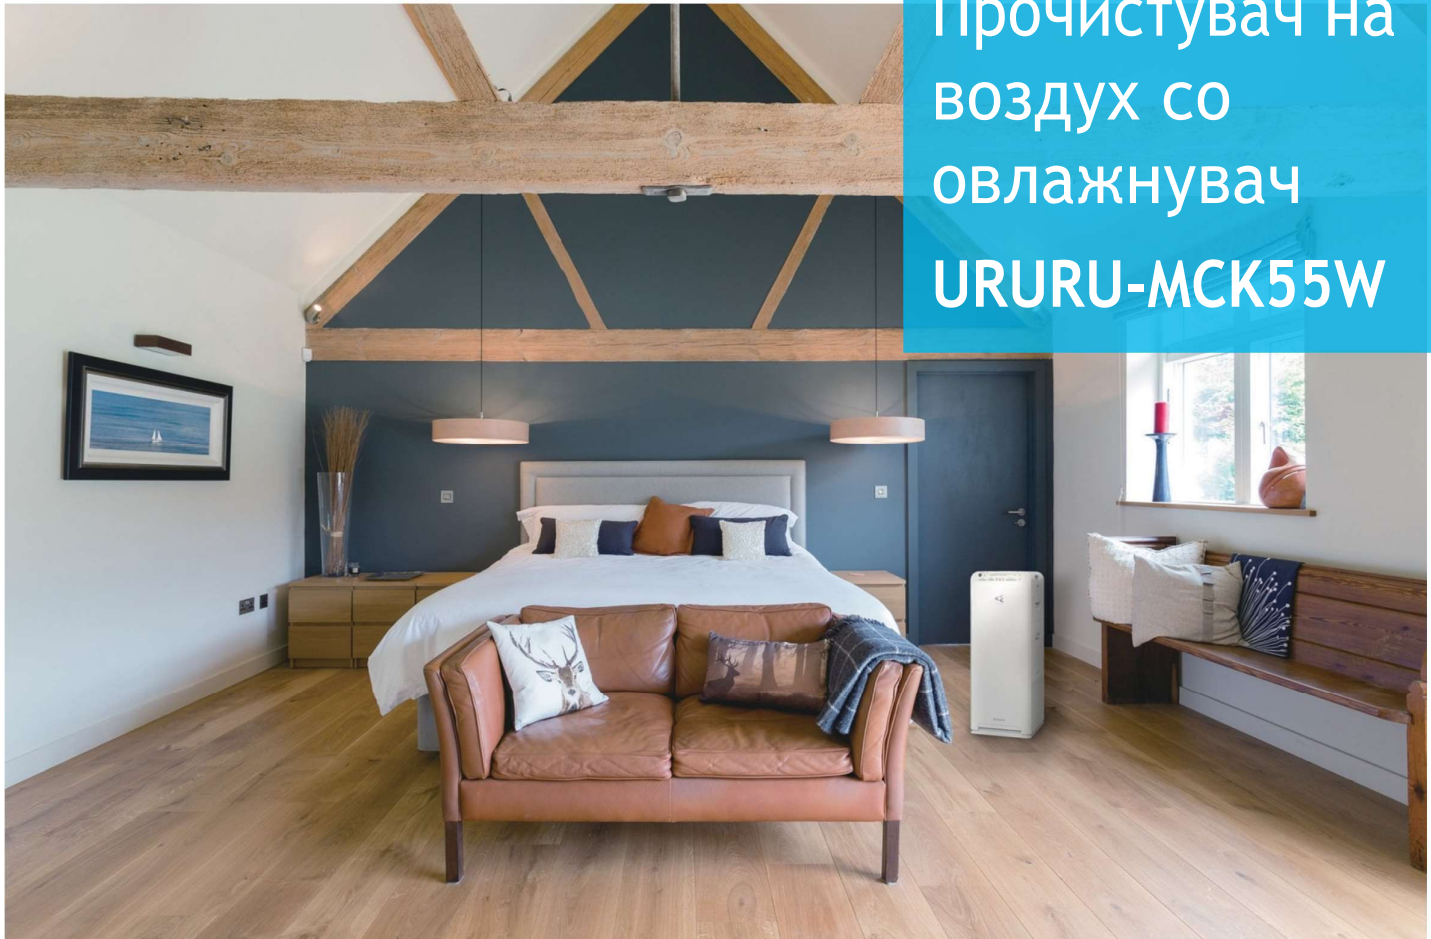

FlashStreamer

**Навлажнување и прочистување на
воздухот**

- › Навлажнување и прочистување на воздухот во еден уред
- › Чист воздух благодарение на Flash Streamer технологијата за прочистување на воздухот
- › Моќен ефект на вшмукување на ситни честички прав

- › Моќен и тивок прочистувач
- › Нов удобен и компактен дизајн

MCK55W



MCK55WVM

Име на материјалот		MCK 55W	
Употреба		Парапетна единица	
Големина на област за примена	m ²	41	
Димензии	Единица	Висина	Ширина/Должина
Тежина	Единица	700 x270 x270	
Кукиште	Боја	9.5	
Вентилатор	Тип	Бела	
		Вентилатор со многу рабови	
Проток на воздух	Функција за чистење на воздух / Функција за дозирање влажност	Тивко/Ниско / Средно/Турбо	m ³ /h
		54 /120 /192 /330	
		102 /144 /192 /330	
Ниво за звучен притисок	Функција за чистење на воздух / Функција за дозирање влажност	Тивко/Ниско/ Средно/Турбо	dBА
		19.0 /29.0 /39.0 /53.0	
		25.0 /33.0 /39.0 /53.0	
Функција за создавање влажност	Снабдување со ел. енергија / Навлажнување / Капацитет на резервоар за вода	Тивко/Ниско/Средно //Турбо	kW
		0.011 /0.014 /0.019 /0.058	
		Тивко/Н/С/Турбо	ml/h
		200 /240 /300 /500	
		l	2.7
Функција за чистење на воздух	Снабдување со електрична енергија	kW	
		0.007 /0.010 /0.017/0.056	
Начин на отстранување на лоша миризба		Flash streamer + Катализатор за отстранување на лош мирис	
Метод на собирање на прашина		Електростатички HEPA филтер	
Филтер за воздух	Тип	Ситна мрежа од Polyethylene terephthalate	
функции	01	Прашина: 3 фази / Миризба: 3 фази, на проток на воздух/ Анти-полен режим / ON/OFF ламба/ Streamer ламба / Економичен режим / Режим на навлажнување/ AUTO FAN режим / PM 2.5 сензорна ламба: 3 фази/ Опција за навлажнување: Ниско/Стандардно/Високо / Проток на воздух: Тивко/Ниско/Стандардно/Турбо /Вклучено навлажнување	
Снабдување со ел. енергија	Фаза/Фреквенција/Напон	Hz/V	1~/50/60/220-240/220-230
Тип	Прочистувач на воздух со навлажнување		

Површината на предвидениот простор, одговара на работата на уредот во турбо режим. Површина на предвиден простор означува простор во кој одредена количина на честичи прашина можат да се отстранат за 30 минути. Квалитетот на овлажнување на воздухот се менува со менување на внатрешната и надворешната температура и влажност. Услови за мерење: Температура 20°C, влажност 30%. Нивото на звучниот притисок претставува просек на вредности измерени на 1 m од предната, левата, десната и горната страна на уредот. Електростатичкиот HEPA филтер и филтрите за навлажнување се вклучени во уредот.